

QUIK 车用电调说明书 V1.0

一、产品特点

- 1、适用于无霍尔（无感）直流无刷电机。
- 2、具有低压保护；过温保护；油门信号丢失保护；系统自检功能。
- 3、有很好的起动性能和油门线性，很好的低速性能。
- 4、最高支持转速为：240,000 转（2 磁极），80,000 转（6 磁极），40,000 转（12 磁极）。
- 5、电调的参数可通过编程卡设置或电调上的按键设置。
- 6、比例刹车：3 级最大刹车力度；5 级拖刹力度；4 级初始刹车力度。
- 7、5 级最大起动动力可选择，以适应不同的起动要求。
- 8、4 级最大倒车力度可选择。
- 9、最大、最小油门可设置。
- 10、上电自动识别油门中位，油门中位范围可设置。
- 11、三种工作模式：单向、双向和条件双向，以满足不同的需要。

二、产品规格

型号	持续工作电流	电池节数		尺寸(mm) 长 x 宽 x 高	重量 (g)	BEC	编程卡 编程	按键 编程
		锂电	镍镉镍氢					
XC-6A	6A	1-2	3-8	12x20x5	4	1A/5V	是	不可
XC-10A	10A	1-2	3-8	22x17x7	8	1A/5V	是	不可
Quik-30A	30A	2-3	4-9	45x32x20	50	2A/5V	是	是
Quik-45A	45A	2-3	4-12	45x32x20	50	2A/5V	是	是
Quik-60A	60A	2-4	4-15	47x41x29	80	2A/5V	是	是
Quik-80A	80A	2-4	4-15	47x41x29	80	2A/5V	是	是
Quik-100A	100A	2-4	4-15	47x41x29	80	2A/5V	是	是
XC-150A	150A	2-6	5-18	96x55x21	180	无	是	不可
XC-120A-HV	120A	2-10	5-30	96x55x21	180	无	是	不可

三、电调使用说明

1、正常开机过程

油门杆在中位（停止位） → 遥控器通电 → 电调开关打开（置于 ON 位置） → 检测到中位，长“beeb----”一声 → 检测电池电压，连续发出几个短“beeb-”音，表示当前使用的锂电节数 → 系统自检正常 → “♪123”起动音 → 拉高油门即可前进。

电调上有 LED 灯配合鸣叫音。

2、配合按键设置油门行程（当电调配合新的遥控器时，建议设置油门行程）

电调开关断电（置于 OFF 位置） → 遥控器通电 → 按住“设置”键 → 电调开关打开（置于 ON 位置） → 2 秒钟之内将油门杆拉到正向最高点 → 检测到正向最高点，“beeb- beeb-”鸣叫 2 声，表示油门正向最高点已确认，并永久保存 → 将油门杆推到反向最低点 → 检测到反向最低点，“beeb- beeb-”鸣叫 2 声，表示油门反向最低点已确认，并永久保存 → 松开“设置”键，油门设置结束 → 油门杆回到中位（停止位置） → 当检测到中位，长“beeb----”一声 → 检测电池电压，连续发出几个短“beeb-”音，表示当前使用的锂电节数 → 系统自检正常 → “♪123”起动音 → 拉高油门即可前进。

如果未检测到油门信号，会“beeb-、beeb-、...”连续鸣叫提示。

如果自检错误或者过压，会连续发出 20 声很短的“beeb-”音。

3、保护处理

低压保护：默认为 0.0V，系统自动识别锂电节数并计算低压值。电机工作时，当电池电压低于设

定的低压域值时，立即关闭电机。

油门信号丢失保护：信号丢失，0.3 秒钟后，立即关闭。

过温保护：当 CPU 板的温度超过约 100℃时，功率降到 20%运行。温度降低，则功率恢复。

硬件自检：每次上电时，系统会自检，如果硬件有故障，会连续发出 20 声短促的“beeb-”音。

4、LED 灯指示

(1)、车模前进时绿灯点亮；倒车时红灯点亮；刹车时，红绿灯都点亮；车停止时，红绿灯都熄灭。

(2)、当出现过压、低压或者过温时，红绿灯同时闪烁。过压或低压时，电机停转。

四、可设置的参数

1. 低压保护域值(Cut off Voltage)：设置范围：00.0V—49.9V，默认为 00.0V。根据使用的电池情况，可以设置为范围内的任意值作为低压保护电压。

注：如果设置值为 00.0V，系统在上电时会自动识别当前使用的锂电节数，并计算出低压保护值，2.8V 为每节锂电的保护电压，比如，3 节锂电，则低压保护值为： $2.8V \times 3 = 8.4V$ 。

2. 最大刹车力度(Brake Force)：3 个选项：50%、75%、100%。默认为 100%。指油门杆在最大刹车极限位置时的刹车力。从 50%到 100%，刹车力度依次加大。

3. 最大拖刹力度(Drag Brake)：5 个选项：0、5%、10%、15%、20%。默认为 0。指油门杆从前行（正向）区域回到中位点（停止）区域时，电调对电机产生的一个较弱的刹车力。从 0 到 20%，拖刹力度依次加大。

4. 工作模式设置(Run Mode)：3 个选项：单向（ONE）、双向（TWO）和条件双向（TWO2）。默认为条件双向。

单向：只有前进和刹车，没有倒车。

双向：具有前进、倒车和刹车。油门杆从前行区域到后行区域时，车模刹完车后，直接倒车，油门杆不需回中。

条件双向：具有前进、倒车和刹车。油门杆从前行区域到后行区域时，车模刹完车后，车模停止，油门杆必须回到中位点区域后，再次后行，才倒车。即在满足油门杆在中位点区域、且车处于停止状态的 2 个条件下，油门杆推到反向区域，才会倒车。

5. 起动动力(Start Force)：5 个选项：20%、25%、30%、35%、40%。默认为 30%。起动动力依次加大。起动动力越大，则起动越快，同时起动电流也越大。在满足起动要求的情况下，尽量选择较小的起动力，这样有助于减小起动电流，从而保护电调。当使用镍镉镍氢等放电能力较弱的电池时，尽量选择较小的起动力。

6. 进角(Timing)：4 个选项：低、中、高、最高。默认为中进角。低进角适合电感量较大，KV 值较低的电机；高进角适合电感量较小，KV 值高的电机。

7. 中位点范围设置(Neutral Range)：3 个选项：6%、8%、10%。默认为 8%。在该范围内，是油门杆的停止区域。见油门图。


8. 初始刹车力度(Initial Brake Force)：4 个选项：5%、10%、20%、30%。默认为 5%。指油门杆在初始刹车位置时，电调对电机产生的最小刹车力度。

9. 最大倒车力度(Reverse Force)：4 个选项：25%、50%、75%、100%。默认为 50%。从 25%到 100%，倒车力度依次加大。

五、使用按键编程

1.进入编程模式


- 1、关闭电调开关，遥控器通电，油门杆置于中间位置。
- 2、按住设置键，打开电调开关。
- 3、等待 4 秒钟，鸣叫特殊音 “♪i3i3”，进入编程模式

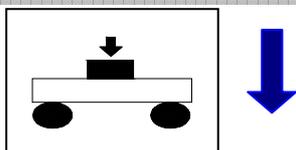

4.退出编程模式

有 2 种退出方式:

- 1、在第 2 步，听到 3 长音后（即第 11 设置项），2 秒钟内松开设置按键。
- 2、在第 3 步，听到特殊音 “♪5656” 后，2 秒钟内松开设置按键。

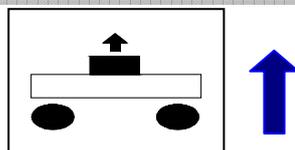


2.选择设置项

进入设置模式后，继续按住设置键，有 11 种鸣叫音和红灯闪烁，循环进行。当听到某种鸣叫音后，在 2 秒钟之内松开按键，则该鸣叫音对应的设置项被选中，之后进入第 3 步。

- | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| (1) “beeb-” | (1 短音, 红灯闪烁 1 短次) | 刹车力度 |
| (2) “beeb- beeb-” | (2 短音, 红灯闪烁 2 短次) | 拖刹力度 |
| (3) “beeb- beeb- beeb-” | (3 短音, 红灯闪烁 3 短次) | 工作模式 |
| (4) “beeb- beeb- beeb- beeb-” | (4 短音, 红灯闪烁 4 短次) | 起动动力 |
| (5) “beeb-----” | (1 长音, 红灯闪烁 1 长次) | 锂电节数 |
| (6) “beeb----- beeb-” | (1 长音 1 短音, 红灯闪烁 1 长次 1 短次) | 低压阈值 |
| (7) “beeb----- beeb- beeb-” | (1 长音 2 短音, 红灯闪烁 1 长次 2 短次) | 进角 |
| (8) “beeb----- beeb- beeb- beeb-” | (1 长音 3 短音, 红灯闪烁 1 长次 3 短次) | 中位点范围 |
| (9) “beeb----- beeb- beeb- beeb- beeb-” | (1 长音 4 短音, 红灯闪烁 1 长次 4 短次) | 初始刹车力度 |
| (10) “beeb----- beeb-----” | (2 长音, 红灯闪烁 2 长次) | 倒车力度 |
| (11) “beeb----- beeb----- beeb-----” | (3 长音, 红灯闪烁 3 长次) | 恢复默认值, 退出设置 |

注: 1 长 “beeb-----” = 5 短 “beeb-”, 闪烁 1 长次 = 5 短次

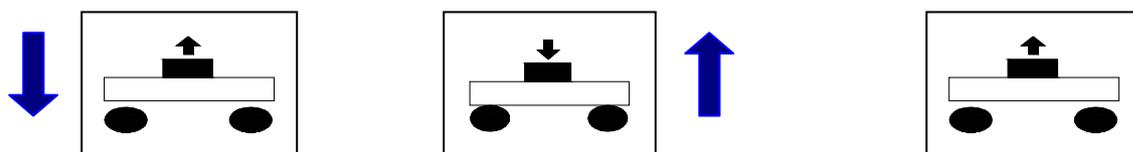

3.设置参数值

进入设置项（参数）后，有几种不同的鸣叫音，同时绿灯闪烁，循环进行。当听到某个鸣叫音后，2 秒钟内按下设置键，发出特殊音 “♪5656”，则该鸣叫音对应的参数值被选择并保存。如果继续按住设置键超过 3 秒钟，将返回到第 2 步，可继续设置其它参数。如果在 3 秒钟之内松开按键，则快速退出编程模式。

鸣叫音 参数项	beeb-1 短音, 绿灯闪烁 1 短次	beeb-beeb-2 短音, 绿灯闪烁 2 短次	beeb-...3 短音, 绿灯闪烁 3 短次	beeb-...4 短音, 绿灯闪烁 4 短次	beeb-----1 长音, 绿灯闪烁 1 长次	beeb-.....,N 次, 绿灯闪烁 N 次
1. 刹车力度	50%	75%	100%			
2. 拖刹力度	0	5%	10%	15%	20%	
3. 工作模式	ONE	TWO	TWO2			
4. 起动动力	20%	25%	30%	35%	40%	
5. 锂电节数	自动检测	2 节	3 节	4 节	5 节	N 节
6. 低压阈值	2.5V/节	2.8V/节	3.1V/节			
7. 进角	低	中	高	最高		
8. 中位点范围	6%	8%	10%			
9. 初始刹车力度	5%	10%	20%	30%		
10. 倒车力度	25%	50%	75%	100%		

- 注:** 1、1 长“beeb-----”=5 短“beeb-”。例如，在“锂电节数”设置项中，1 长“beeb-----”加 1 短“beeb-” (5+1=6)，表示 6 节的锂电包。
- 2、上表中黑体加粗部分为默认值。
- 3、低压保护阈值 (总切断电压)= 锂电节数 * 低压阈值。低压阈值为单节锂电的低压保护值，比如，3 节锂电包，如果低压阈值选择“3.1V”，则总的低压保护值为： $3.1V \times 3 = 9.3V$ 。
- 4、在第 2 步，3 长音 (第 11 项) 后，如果在 2 秒钟之内松开按键，则退出编程模式。如果之前未改变其它的设置项，则将恢复所有的参数为默认值，同时发出 2“beep-”音。如果改变了其它参数，则不会恢复默认值。

六、使用 LCD 编程卡编程

(一)、编程卡面板示意图:




编程卡采用 2X16 字符型液晶显示器，设置界面为菜单方式，配合 4 个按键，可以方便直观地显示、修改各参数项，设置完毕后，可以通过‘写入’键将各参数写到电调中，并永久保存。

(二)、各键的功能

按键标识	➡ 键	⬆ 键	↶ 键	WR 键
功能说明	光标左右移动键，用于修改有两位以上数值的参数。	两个作用： (1)光标上下移动键，用于翻页 (2)修改设置项的选项或值。若是选项，则循环选择，若是数字，则加 1，从 0—9 循环。	两个作用： (1)当光标在最左侧时，按下该键，则进入到该菜单中，之后可进行设置； (2)如果已进入菜单中，按下该键，则是对该项参数的值进行确认，并退出该菜单。	当设置好新的参数，按下该键，即可将新设置写到电调中永久保存了。

(三)、编程过程

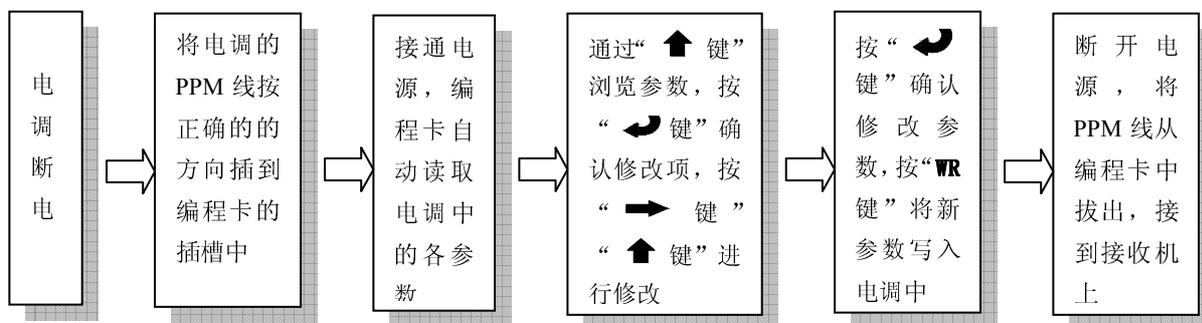


(四)、参数显示

有 9 个参数项 (菜单)，通过相应的键轮流显示和设置，分别如下：

参数项	设置内容	可设置选项	默认状态
1.OffVolt=	低压保护域值	00.0V—49.9V	00.0V

2. BrakeForc:	最大刹车力度	50%,75%,100%	100%
3. DragBrake:	拖刹力度	0, 5%, 10%, 15%, 20%	10%
4. RunMode:	工作模式	One, Two, Two2	Two2
5. StartForc:	起动动力	20%,25%,30%,35%,40%	30%
6. Timing:	进角	低, 中, 高, 最高	中
7. NeutRange:	中位点范围	6%, 8%, 10%	8%,
8. InitBrake:	初始刹车力度	5%, 10%, 20%, 30%	5%
9. ReverForc:	最大倒车力度	25%, 50%, 75%, 100%	50%

七、接线图

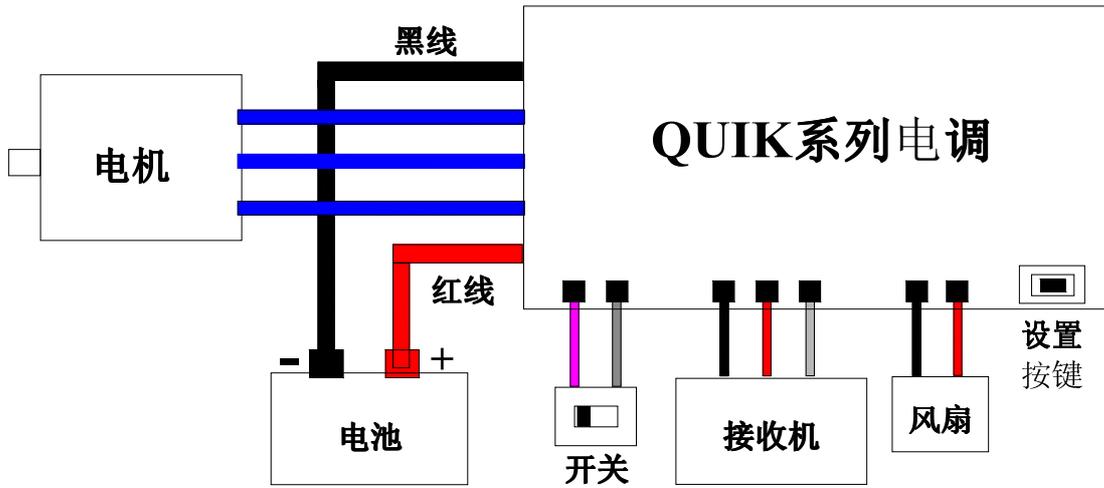

八、油门图

